


● バリエーション豊富な金陽社のクリーニングゴム ●

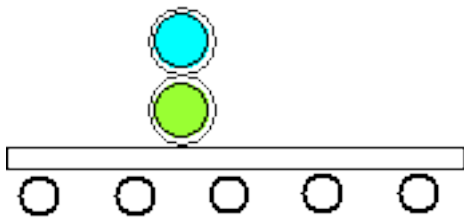

- シリコンゴム系クリーニングゴム製品
フィルム用途を中心に多数の実績があります。
用途に応じてゴミ取性を変えることが可能です。

クリーニング特性	使用例
微粘度	一般的なシリコン系クリーニングロールです。 手で触れても 粘着力は感じません がゴミ取能力を発現します。
強粘度	特殊な材料を使用したシリコン系クリーニングロールです。手で触るとわかる粘着力を有します。

- 有機ゴム系クリーニングゴム製品：クリンタックシリーズ

グレード		H	M	L	3L	5L	7L
粘着力	(※)	10	7	5	3	2	1
耐熱性		80	80	80	80	80	80
耐候性		○	○	○	○	○	○

※粘着力の評価は弊社基準による（10段階評価・・・10強粘度）

表中の背景色は製品色をイメージしています。

※クリンタックの表面洗浄・還元剤：クリンタッククリーンECO
PRTTR法及び各種環境条例対応品です。
これ1本で表面洗浄&粘着力復元の2つの効果を発現

- 鏡面性付与粘着ゴムロール
特殊加工によりロール**表面を鏡面**にしたクリーニングロールです。
採用実績はございませんがまだ大型化については検討中です。
フィルムなど表面が気になる用途で効果が期待されます。