


●確かな実績に基づいた金陽社のラミネートロール●

●（内部加熱）ラミネートロール

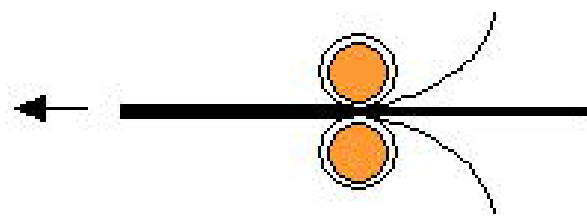

●製品特徴 優れた耐熱性を実現  
豊富な製品ラインナップ

- 内部温度**220度**での実績
- 強固な接着により安定した使用を実現します
- 外部加熱なら**250度以上**の実績もあり
- 最適なロール提供を実現
- 要求（耐熱・寿命・離型）に応じて材質を選択できます
- 実績に基づく確かな**寸法安定性・表面平滑性**を実現しています

製品例	耐熱材料	特殊材料	高強度材料
最高温度（実績）	220	180	180
その他特徴	高熱電導性		表面滑り性

※表中の数値は測定値及び使用実績値であり保証するものではありません。

最高温度等についてはロール構成・使用環境にも影響されますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

●樹脂チューブ被覆ロール

- ・樹脂特有の優れた表面性を有しています・・・主にフッ素樹脂を使用
  - きわめて高い離型性が期待できます
  - ゴム材料に比べ耐摩耗性に優れています
- ・ゴム層の上に被覆することで弾性を確保することも可能です。
  - 心材に直接被覆することも可能です。